



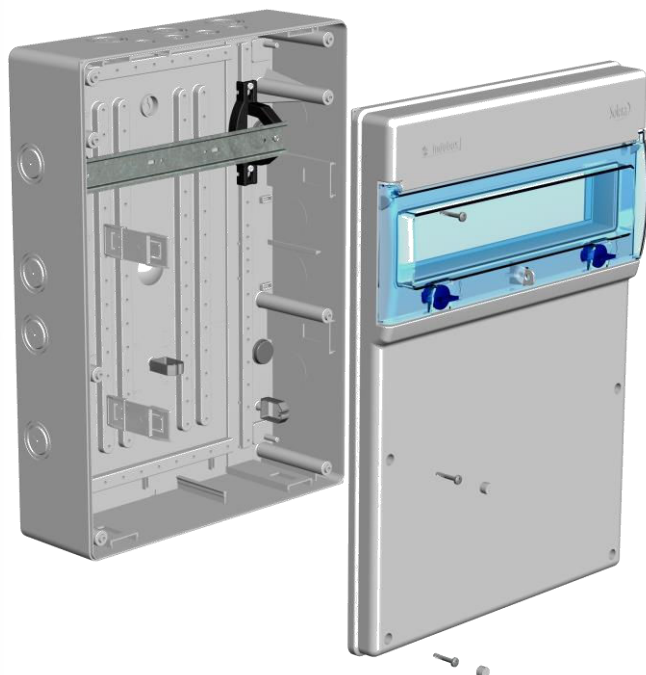


- Cajas para distribución de 16 elementos.
- Para montaje en superficie.
- Posibilidad de poner tomas industriales CE.
- Precintables.
- Enlazables.
- Con tornillos de cierre ultrarapido.
- Posibilidad de poner cerradura con llave metálica.
- Diversidad de accesorios.

- Las referencias sin P (pretroquelado) no llevan troqueles laterales, y cumplen las mismas especificaciones que las indicadas en esta ficha.


Referencias



1316P



1316PV3



1316PV6

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE

- Norma aplicable EN 62208
EN 61439

Datos técnicos:

	Nº de Elementos TOTAL				TOTAL PRETROQUELADOS								Ventanas tomas...	
					super./infer.				laterales					
					DIMENSIONES EXTERIORES			hasta Ø20	hasta Ø25	hasta Ø32	hasta Ø40	hasta Ø20	hasta Ø25	hasta Ø32
		ancho	alto	prof.										
1316P	16	362	500	160	4	4		6				8		
1316PV3	16	362	500	160	4	4		6				8		3
1316PV6	16	362	500	160	4	4		6				8	6	

- Protección IP65
- Resistencia mecánica IK08
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Aislamiento de Clase II

- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos
- Resistencia a los rayos UV



ED01/ septiembre 2016