

Base semiempotrable

N.º ref. 2123A




- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Dirección de conexión recta

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400-440 V
Sentido horario	3 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 67
Junta de goma	85x75 mm
Agujero de fijación	60x60 mm
Peso	301 g
Marca de verificación	DE,VDE, CN,CQC

Planos y dimensiones

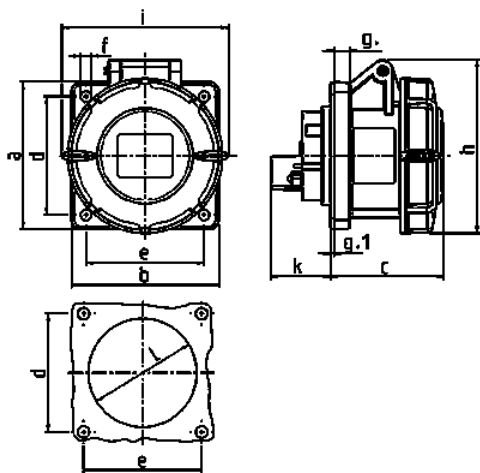

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 141	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10