

## Base mural

N.º ref. 27004




- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

## Especificaciones técnicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios              | 16 A               |
| Polos                 | 5 p                |
| Voltios               | 400 V              |
| Sentido horario       | 6 h                |
| Hertzios              | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo |
| Contactos             | estándar           |
| Grado de protección   | IP 44              |
| Peso                  | 270 g              |
| Marca de verificación | CN,CQC             |

## Planos y dimensiones

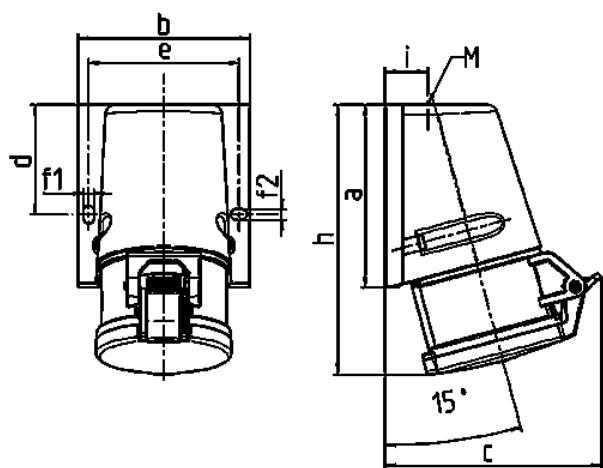

| Plano<br>1 MB 463          | Amp.<br>Polos | 16   |       |       | 32    |       |       |
|----------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                            |               | 3    | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| Dim. en mm                 | a             | 95   | 93    | 92,5  | 102   | 102   | 102   |
|                            | b             | 73,5 | 87,5  | 87,5  | 94    | 94    | 94    |
|                            | c             | 93   | 107,5 | 110   | 115,5 | 115,5 | 119,5 |
|                            | d             | 55,5 | 55,5  | 55,5  | 62    | 62    | 62    |
|                            | e             | 61   | 76    | 76    | 84    | 84    | 84    |
|                            | f1            | 5,3  | 5,3   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 5,1   |
|                            | f2            | 5,3  | 5,3   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 5,1   |
|                            | h             | 139  | 139   | 136,5 | 160   | 160   | 156,5 |
|                            | i             | 19,8 | 21,5  | 21,5  | 26,5  | 26,5  | 26,5  |
|                            | M             | 20x  | 25x   | 25x   | 25x   | 32x   | 32x   |
|                            |               | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   |
| Borna para cond. Sección   |               | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Transvers. (mm²) mín.-max. |               | —4   | —4    | —4    | —6    | —6    | —6    |