

Caja de distribución de empotrar para 56 elementos. Puerta fumé.

Caja de distribución de empotrar de 56 elementos.4 filas. Marco blanco y puerta fumé. Dimensiones para empotrar 320 x 670 x 75 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución          |
| Método instalación                                    | Empotrar en obra      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                     | Interior              |
| Nº módulos (18mm)                                     | 56                    |
| Módulos por fila                                      | 14                    |
| Bastidor extraíble                                    | Sí                    |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                    |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 362x686x102           |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 320x670x75            |
| Material Caja                                         | Aislante              |
| Material marco y puerta                               | Aislante              |
| Color de caja                                         | Negra                 |
| Color de tapa                                         | Blanca                |
| Color de puerta                                       | Fumé                  |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal            |
| Regletas incluidas                                    | No                    |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables          |

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Sistema de fijación (Para superficie)           | Interior                   |
| Precintable                                     | No                         |
| Enlazable                                       | Vertical y horizontalmente |
| Sistema de cierre de tapa                       | Tornillo metálico          |
| Sistema de cierre de puerta                     | A presión                  |
| Puerta reversible                               | Sí                         |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida)           |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida)           |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí                         |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)              |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40                 |
| Grado de protección (IK)               | IK08                 |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWT)             | 650°C                |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70°C                 |
| Temperatura de instalación             | -5°C -> +60°C        |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5°C ; +60°C         |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220011120  |
| Código EAN envase   | 8423220011120  |
| Código EAN embalaje | 18423220011127 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 5              |
| Uds. Pallet         | 50             |
| Medidas Envase cm   | 10,7x68,8x36,3 |
| Medidas Embalaje cm | 56x70,5x37,5   |
| Peso unitario (gr)  | 2827           |
| Peso Envase (Kg)    | 3,20           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 17,18          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

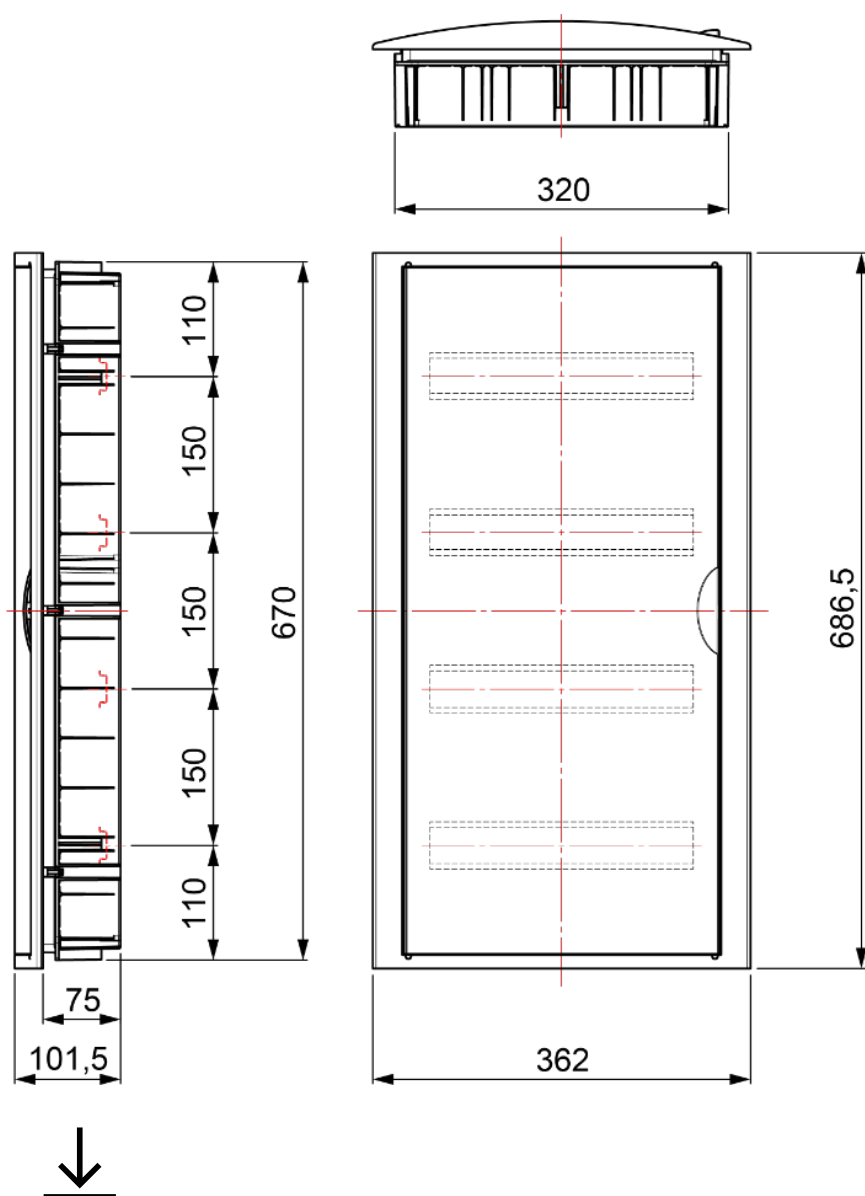

## Documentación y descargas

- |                                                                                    |                                                                          |                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Instrucciones de montaje (1.12MB)</a>                        |  | <a href="#">Documentación comercial (3.09MB)</a>                                 |
|  | <a href="#">Documentación comercial (3.46MB)</a>                         |  | <a href="#">Documentación comercial (0.07MB)</a>                                 |
|  | <a href="#">Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)</a> |  | <a href="#">Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)</a>                         |
|  | <a href="#">Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)</a>        |  | <a href="#">Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)</a> |