



SOLUCIONES ELÉCTRICAS PARA DIVERSOS SECTORES

Industria † Minería † Inmobiliario † Construcción



CATÁLOGO GENERAL



**Empresa
confiable**



**Productos
confiables**



**Personas
confiables**

CONÓCENOS

30

Años en el
Mercado



2

Puntos de venta

+30

Marcas
Representadas



Más de 100
Empresas Satisfechas

+20

Distribuidores a
Nivel Nacional



2

Almacenes



Soporte técnico
e ingeniería



Participación en más de 50
Proyectos Emblemáticos



VISIÓN

Líder importador y desarrollador de marcas globales en soluciones innovadoras de energía.



MISIÓN

Brindar soluciones integrales e innovadoras a diversos sectores, a través de productos importados certificados con una atención personalizada para satisfacer adecuadamente las necesidades del mercado.



VALORES

- Innovación
- Respeto
- Trabajo en equipo
- Compromiso

1994

Fundada

En Perú por Don
José Mendoza
Pejerrey

2004

Expansión
Inicia operaciones
con el mercado
asiático.

2013

Inauguración de la sede principal

Adquisición de la
oficina principal -
Colonial.

2020

20 años con MENNEKES

Dos décadas siendo
aliados de una de las
marcas más confiables del
mercado.

2024

Cambio de Identidad

Electro Enchufe celebra
sus 30 años brindando
productos confiables
renovando su imagen.

1999

Alianza

Establece la firma de
contrato con la
empresa MENNEKES
y comienza la
distribución
exclusiva.

2011

Fundación de nuestro almacén

Apertura de
nuestro almacén
principal -
Gambeta.

2018

Crecimiento

Introduce al mercado 5
nuevas marcas para
suministrar energía
eléctrica a diversos
sectores.

2020

Canal E-Commerce

Electro Enchufe se
expande y lanza su nuevo
canal de ventas online,
ampliando así su acceso y
servicio al mercado.

Cajas Combinadas AMAXX®

Catálogo Mennekes



Compatibilidad electromagnética.



Resistente a climas agresivos.



Resistente al agua de mar.



Protección hermética IP44 e IP67.



Fabricados bajo la norma IEC 61439.



Alta resistencia dieléctrica.



Autoextinguible.



Int. Termomagnético y diferencial.



Bloqueo Mecánico Duo.



Personalizables.



1 Toma 16A 2P+T
250V 6H+ 1 Int.
Dif. 2x25A 30mA



1 Toma 16A 2P+T
250V 6H+ 1 Toma
16A 3P+N+T 415V 6H



2 Tomas 32A
3P+T 440V 3H



4 Tomas 16A 2P+T
250V 6H + 1 Int.
Dif. 2x63A 30mA



8 Tomas SCHUKO
16A 2P+T 250V

Rieles retráctiles

Los rieles de montaje extraíbles y el amplio espacio de conexión facilitan la inserción y conexión de cables grandes.

Montaje fácil y práctico

Tiempos de montaje más cortos con la nueva fijación externa fácil de usar.



Tapa con bisagras

La carcasa con bisagras de apertura facilita el trabajo de conexión.

Listo para usar

Todas las combinaciones están precableadas, listas para la conexión y probadas para garantizar la seguridad y calidad eléctrica.

Enchufes y tomacorrientes - Línea **PowerTop® Plus**



Carcasa de 2 cuerpos



Ayuda de apertura con tapa plegable

Amperajes
16A, 32A,
63A, 125A

Voltajes
■ 200V - 250V
■ 380V - 415V
■ 480V - 500V



Bloqueo fácil y sin tornillos



Instalación de cable fácil y segura



Disponible en:
16A / 32A 63A
6H 6H / 9H
2P+T 2P+T / 3P+T



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma empotrable



Toma visible libre de halógeno



Disponible en:
16A / 32A / 63A
6H
3P+T / 3P+N+T



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma empotrable



Toma visible libre de halógeno



Disponible en:
16A / 32A / 63A / 125A
6H / 9H
2P+T / 3P+T



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma empotrable



Toma visible libre de halógeno



Disponible en:
16A / 32A / 63A / 125A
6H / 9H
2P+T / 3P+T / 3P+N+T



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma empotrable



Toma visible libre de halógeno



Disponible en:
16A / 32A / 63A / 125A
7H
2P+T / 3P+T / 3P+N+T



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma empotrable



Toma visible libre de halógeno

Enchufes y tomacorrientes PowerTop® Xtra

Diseño antideslizante

Con tecnología X-CONTACT

Amperajes
63A
125A

Voltajes
 200V - 250V
 380V - 415V
 480V - 500V

Cierre roscado rápido y sin tornillos

Resistente a impactos gracias a su capa de goma



Disponible en:
63A / 125A
9H
3P+T



Enchufe aéreo

Toma aéreo



Disponible en:
63A / 125A
6H
3P+T



Enchufe aéreo

Toma aéreo



Disponible en:
63A / 125A
7H
3P+T



Enchufe aéreo

Toma aéreo

IEC-60309

La norma IEC-60309 es un estándar internacional para "Enchufes, tomacorrientes y acopladores para usos industriales". El voltaje más alto permitido por la norma es 1000V, el amperaje máximo es 800A y la frecuencia más alta es 500Hz.

Posición horaria
De acuerdo a norma
IEC - 60309



Enchufes y tomacorrientes Especiales de alto Amperaje

Voltaje: 230, 400, 500, 690, 1000V
Corriente: 160, 200, 250, 400 y 600A



← Contactos recubiertos con plata para evitar corrosión.

← Disponibles en 4 y 5 polos, con 2 contactos piloto.

Enchufe y tomacorriente aéreo
200A, 3P + T, 400V, 6H



Enchufe aéreo y toma visible con enclavamiento mecánico DUO 400A, 3P + T, 690V, 5H

Diseñado bajo la IEC 309-1,
DIN VDE 0623 Parte 1

Tomacorrientes protegidos con Enclavamiento Mecánico DUO® y DUOi®



16A, 2P+T,
250V, 6H



32A, 3P+T,
415V, 6H



16A, 2P+T,
250V, 6H



32A, 3P+T,
440V, 3H

Contenedores refrigerados - Reefers 3H



3 Tomas 32A
3P+T 440V 3H



2 Tomas 32A
3P+T 440V 3H



Toma Visible 32A
3P+T 440V 3H



Enchufe aéreo 32A
3P+T 440V 3H, pines
niquelados



Tomacorriente aéreo
32A 3P+T 440V 3H,
alvéolos niquelados


Tomacorriente triple aéreo DELTA-BOX



Material AMAPLAST:
altamente resistente a roturas, desgaste, agua de mar, y a altas temperaturas.



3 Tomacorrientes para conexión de múltiples cargas.

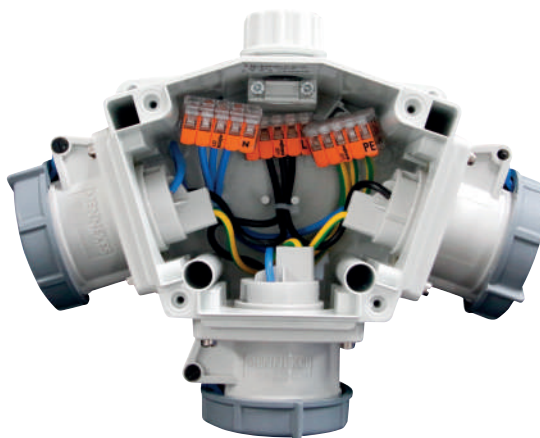

Amplio espacio para una correcta disipación de calor.



Protección hermética IP44 e IP 67.



16A, 2P+T,
250V, 6H



32A, 3P+T,
415V, 6H



32A, 3P+T,
415V, 6H



32A, 3P+N+T,
415V, 6H

Cajas Portátiles EverGUM



Seguro y portátil.



Apilable para ahorro de espacio.



Ligero y compacto.



Alta resistencia dieléctrica.



Personalizable.



Protección hermética IP44.




Caja portátil goma maciza con protección IK10 con riel din de 12 módulos para interruptores termomagnéticos y diferenciales.

Dispositivos de conexión **Comercial e Industrial**

Catálogo Leviton



Estándares NEMA:



NEMA-5-15P / 5-15R
15A, 125V

← Materiales como PVC, caucho y blindados.

← Presentaciones de 15-20A / 125-250V.

PVC-Caucho Negro



NEMA-5-15P / 5-15R
15A, 125V

Blindado



NEMA-5-15P / 5-15R
15A, 125V



NEMA-6-15P / 6-15R
15A, 250V



NEMA-6-20P / 6-20R
20A, 250V

Dispositivos de torsión **Industrial**

Estándares NEMA:



Enchufe y conector
30A, 2P, 125V, 3H

← Ideales para industrias exigentes.

← Fabricados en Nylon extra resistente.

← Presentaciones de 15, 20 y 30A.

← Seguro de media vuelta para una excelente conductividad.



L16-20P / L16-20R
20A, 2P, 480V, 4H



L5-20P / L5-20R
20A, 2P, 125V, 3H



L6-15P / L6-15R
15A, 2P, 250V, 3H



L6-30P / L6-30R
30A, 2P, 250V, 3H

Interruptores Simples y de palanca

Unipolares y Bipolares
(Línea Decora).

Aplicaciones:
residencial, industrial
y hospitalaria.

Interruptor Triple:

- Marfil
- Blanco
- Negro



Grado comercial
15/16A 125/250V.

Placas de Nylon:

- Blanco
- Gris
- Marfil
- Almendra
- Rojo
- Negro
- Naranja

Placa de Nylon:



Interruptor de palanca
simple



Interruptor de palanca de
conmutación

Placa Blaquelita:



Interruptor doble de
palanca

Placa de Nylon:



Interruptor simple

P.S. Acero Inoxidable



Interruptor doble

Tomacorrientes Línea Clásica y Decora

Grado comercial
15/16A 125/250V.

Buena sujeción con
enchufes redondos,
planos, Schuko.

Tomacorriente doble:

- Marfil
- Blanco
- Negro



Cuerpo y cara hechos
de Nylon, resistente a
los impactos para una
durabilidad extrema.

Placas de Nylon:

- Blanco
- Gris
- Marfil
- Almendra
- Rojo
- Negro
- Naranja



Tomacorriente
doble puertos USB



Tomacorriente
doble



Toma doble
Nema 5-20R



Tomacorriente
Nema 6-15R



Toma doble
T/aislada G/hospital




Toma doble
T/aislada G/hospital

Placas Herméticas



Placa hermética Decora horizontal nylon



Placa hermética Decora horizontal aluminio



Placa hermética aluminio Nema 3R



Placa hermética para Tomacorriente con seguro

Caja Hermética para piso



Tomacorriente doble con USB



Color bronce con inserto Quickport de 3 puertos



Para piso color negro con toma de 15A




Toma simple Nema 5-15R




Toma doble Nema 5-15R

Conectores unipolares CAM-TYPE

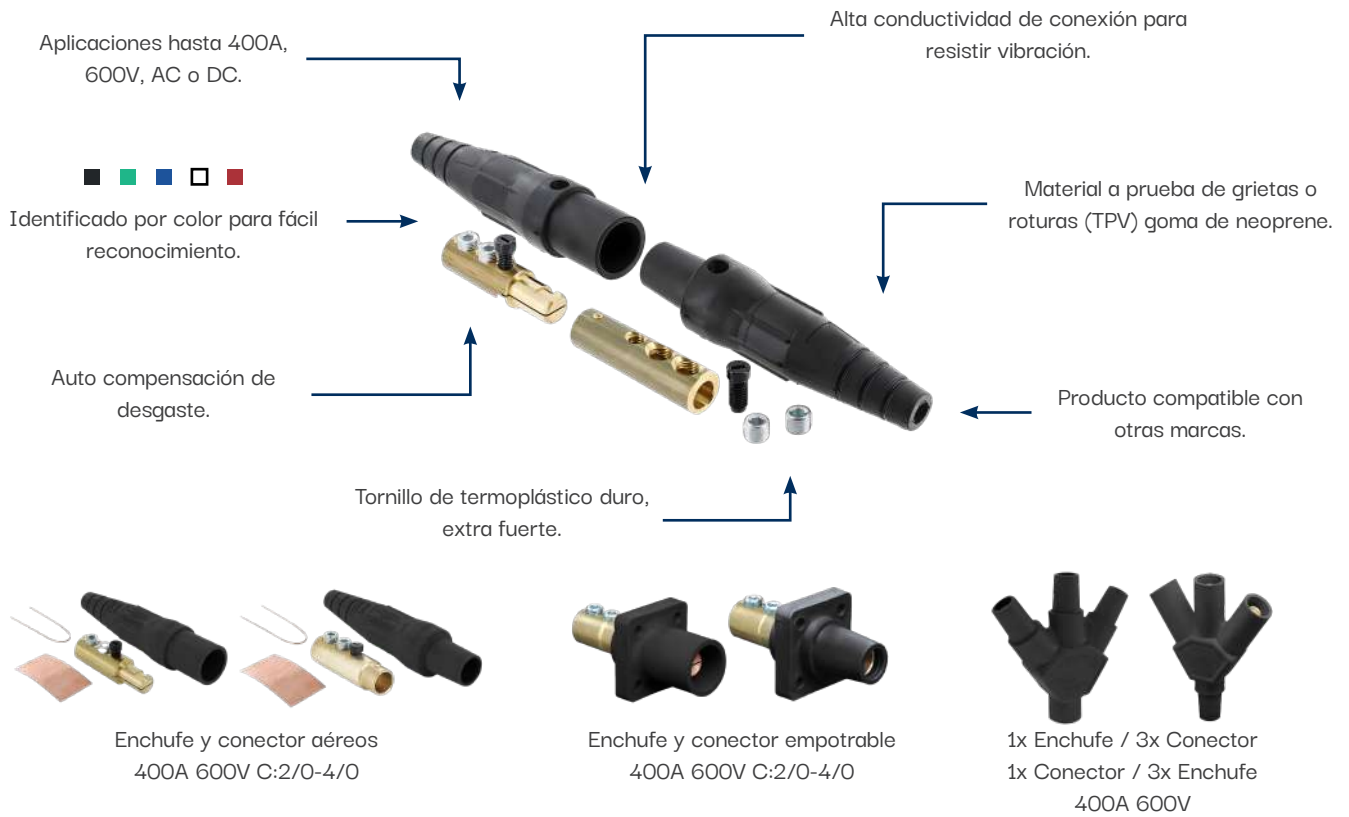

Dispositivos a prueba de agua WETGUARD®

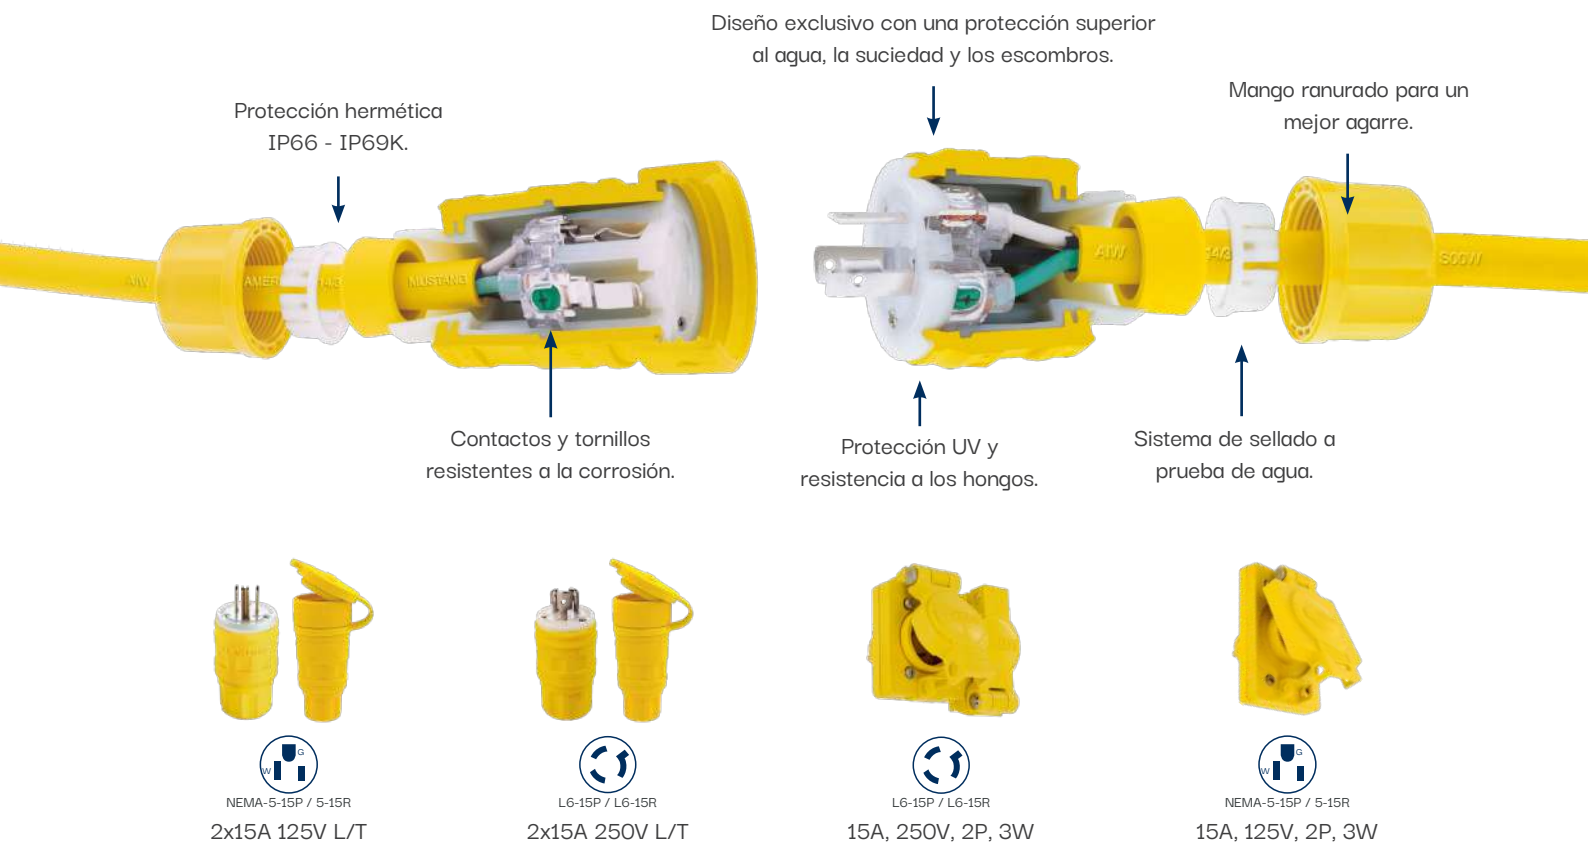

Interrupedores Termomagnéticos

Catálogo Hager




Doble Normativa

IEC 60898-1: Residencial

IEC 60947-2: Industrial

Alimentación Bidireccional

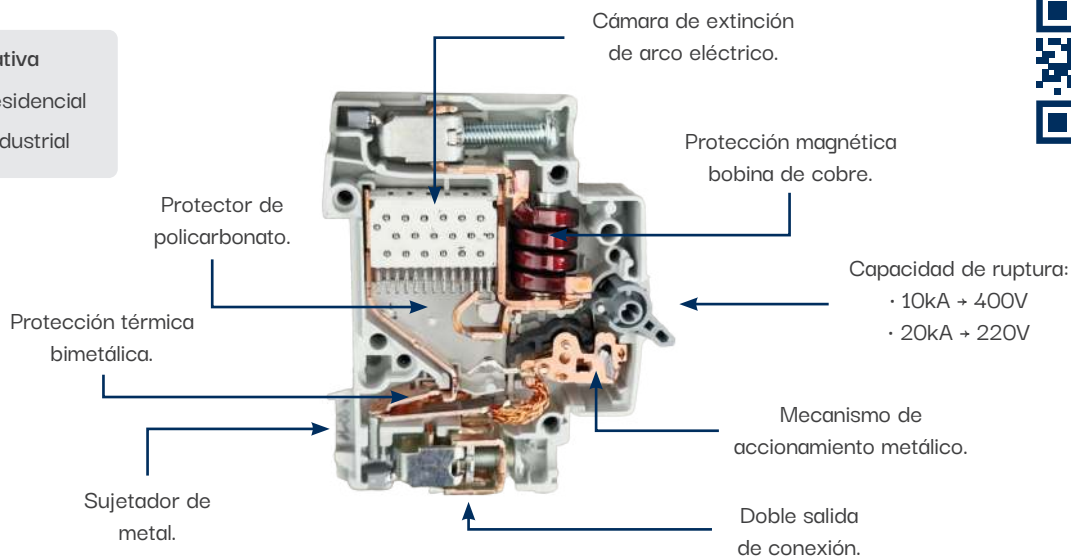

MU 3P 20A, C 20KA/220V



MU 4P 20A, C 20KA/220V



HLF 2P 80A, C 10KA/220V



HLF 4P 80A, C 10KA/220V

Interrupedores Diferenciales

Normativa

IEC 61008

Alimentación Bidireccional



2P 25A,
Tipo AC, 30mA.



4P 40A,
Tipo AC, 300mA.



Superinmunizado 4P 25A,
Tipo A, 30mA.



Superinmunizado 2P 25A,
Tipo A, 30mA.

Interruptores de Caja Moldeada

Normativa

IEC 60947-2: Industrial

Desde 16A
hasta 1600A

Tapa frontal
abisagrada.

Regulación:
Fijo
Térmico/Magnético
Electrónico LSI/LSIG.

Fácil acceso a los
auxiliares.

Ventana de
visualizaciones de
auxiliares.

Mando bloqueable
con candado.



Fijo H3 x160 2P 63A
TF/MF, 25kA/240V



Fijo H3 x160 3P 125A
TF/MF, 25kA/240V



Reg. H3 x160 4P (63-100A)
TA/MF 85kA/240V



Reg. Electronico H3+ h1000 3P
(320-800A) LSI, 85kA/240V

Relé diferencial HR510

Protege contra fallos a tierra
y corrientes de fuga.

Permite configurar el
umbral de disparo.

Reacciona ante fallos que otros
dispositivos podrían ignorar.



230V 50/60 Hz.

Sensibilidad:
0.03-0.1-0.3-0.5-1-3-10A.

Temporización:
0-0.1-0.3-0.4-0.5-1-3 Seg.

Transformadores para Relé diferencial

Permite una
detección precisa de
corrientes de fuga.

Instalación sin
interrumpir el circuito.



- 35mm diam.
- 70mm diam.
- 105mm diam.
- 140mm diam.
- 210mm diam.

Contadores

Normativa
IEC 60947

Protege mediante el control preciso de la corriente.

Recomendado en aplicaciones residenciales.

Contactor Silencioso.

Contactor Industrial.


Minicontactor.

Proporciona un control eficaz para cargas pequeñas.

Modelos de 9 a 300A,
110VAC, 220VAC y 380VAC.

Admite accesorios.

Réles Térmicos Serie EWT

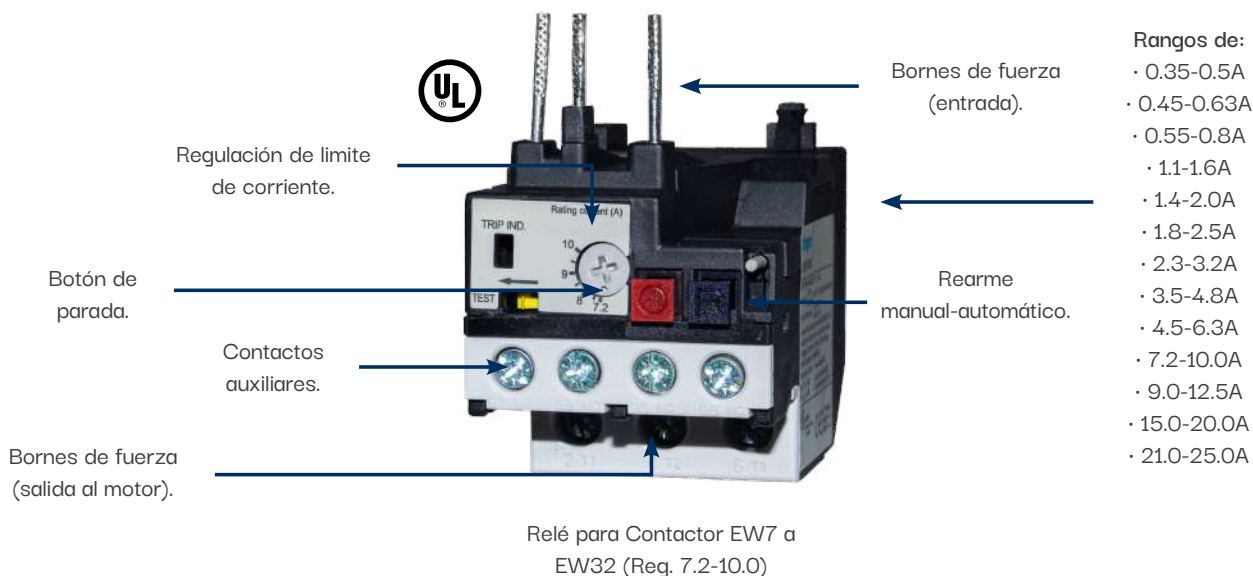

Guardamotores de 3 polos

Normativa
IEC 60947-2: Industrial

Evita accidentes eléctricos al desconectar el motor en condiciones peligrosas.

Protege el motor de daños costosos.

Prolonga la vida útil del motor.

Admite accesorios.

Regulación disponible:

- 1.6A - 25A
- 2.5A - 4A
- 4A - 6.3A
- 6.3A - 10A
- 10A - 16A
- 16A - 20A
- 20A - 25A
- 25A - 32A

Limitadores de **Sobretensión y Portafusibles**

Protege los sistemas de daños por picos de tensión transitorios.

Modelos:

- 40kA
- 65kA



Limitador de Sobretensión



Portafusibles



Se funde al momento de una sobrecarga para cortar la electricidad y proteger a los equipos.

Disponibles en:

- 2A 400V - 120kA
- 4A 400V - 120kA
- 6A 400V - 120kA

Transformadores de **corriente**



TC, CLASE 1/2.5VA-230V. 100/5A.
BUSBAR 30X10/25X15/20X20MM.



TC, CLASE 1/1.5VA-230V. 50/5A.
BUSBAR 20X10/15X15MM.



TC, CLASE 1/2.5VA-230V. 200/5A.
BUSBAR 30X10/25X15/20X20MM.

Tomacorriente **Riel Schuko**

Permite la conexión de dispositivos eléctricos a un sistema de rieles de montaje.



16A, 2P+T, 230V.

Tableros de **Poliéster**

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Protección
IP65 - 66
IK10.

Autoextinguibles.



Bisagra con apertura de 180°.

Resiste la oxidación y corrosión.

Cumple con las exigencias NEMA 4 y 4x.

Medidas:

- 500X300X200mm
- 650X500X250mm
- 800X600X300mm

Conmutador **Motorizado**

Facilita el encendido y apagado en sistemas con alta carga eléctrica.

Cuenta con 3 estados de conmutación.



Modelos:

- 125A, 380/415 VAC
- 160A, 380/415 VAC

Interruptores **Horarios**

Digitales

Analógico

Automatiza el encendido y apagado de dispositivos eléctricos.

Contribuye al ahorro de energía.



20 maniobras

56 maniobras

15 maniobras

Analizador de **Energía**

Capaz de medir:

- Potencia aparente
- Temperatura
- Tarifación
- Armónicos individuales 63

Capaz de medir:

- Voltaje (V)
- Corriente (I)
- Frecuencia (Hz)
- Potencia activa/reactiva
- Factor de potencia



Facilita la gestión y optimización del uso de energía.

Modulo de comunicación RS485 y JMOB/BUS.

Permite la transmisión de datos entre a otros sistemas o dispositivos de control.

Controlador de **Transferencia**

Permite el cambio sin interrupciones entre la fuente principal y la fuente de respaldo.



Muestra el estado actual, fallos y alarmas.

Interfaz intuitiva con opciones de navegación clara.

Tableros para distribución **Línea Arelos**



Libre de Halógenos

Opción de bastidor extraíble.

Amplio espacio para cableado.

Posibilidad de montar regletas de tierra y neutro.


Opción de puerta en fumé o blanca.

Modelos:
2 a 56 Módulos.

Cerradura y llave metálica (Opcional).

Protección
IP40, IK07.

Catálogo Solera



EMPOTRAR



Dim. Empotrar: 60x130x62
Dim. Exteriores: 62x140x85
2 Polos



Dim. Empotrar: 205x233x72
Dim. Exteriores: 247x249
8 Polos



Dim. Empotrar: 320x670x75
Dim. Exteriores: 362x686
56 Polos

SUPERFICIE



Dim.: 62x140x85
2 Polos



Dim.: 247x249x104
8 Polos



Dim.: 362x686x104
56 Polos

Enchufes y Extensiones



Toma. Schuko aéreo y enchufe 16A 250V



Supresor de pico de 4 tomas Schuko 2X16A 250V c/ extensión 2 Mts + Int. luminoso




Extensión enrollable de 10 / 50 Mts. con 4 tomas Schuko 16A 250V

Tableros para distribución **Línea Metalbox**



Libre de Halógenos

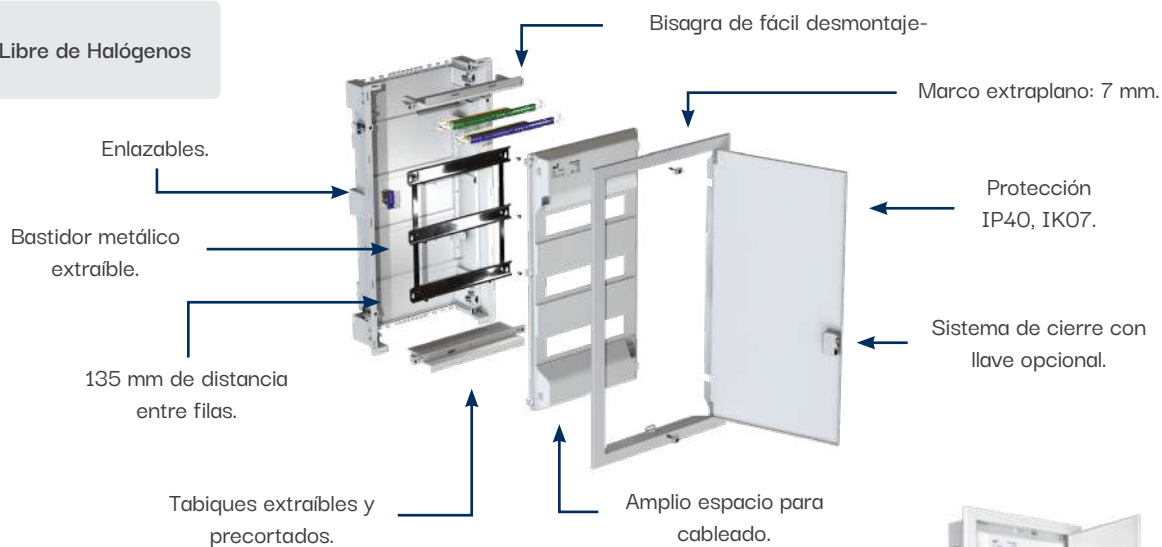

Dim.: 330x297x88
14 Polos



Dim.: 330x432x88
28 Polos



Dim.: 330x613x88
42 Polos




Dim.: 330x748x88
56 Polos

Tableros para distribución industriales **Línea Indubox**



Libre de Halógenos

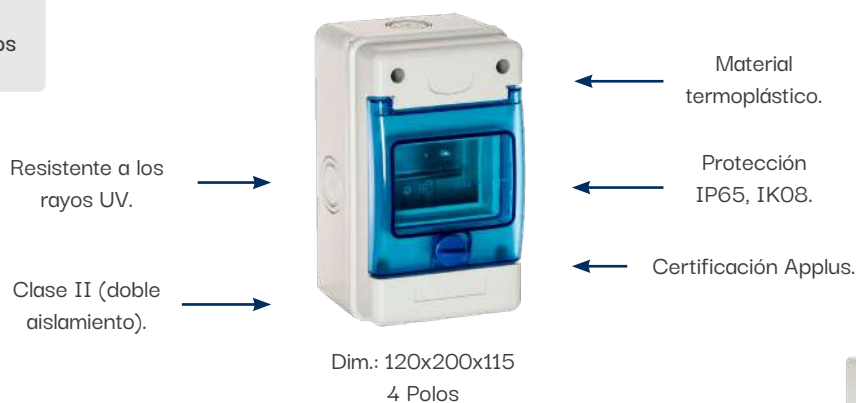

Dim.: 85x155x100
3 Polos



Dim.: 170x200x115
4 Polos



Dim.: 215x200x160
8 Polos



Dim.: 270x250x160
11 Polos




Dim.: 362x500x160
48 Polos

Cajas para distribución **Línea Estancas**



Libre de Halógenos

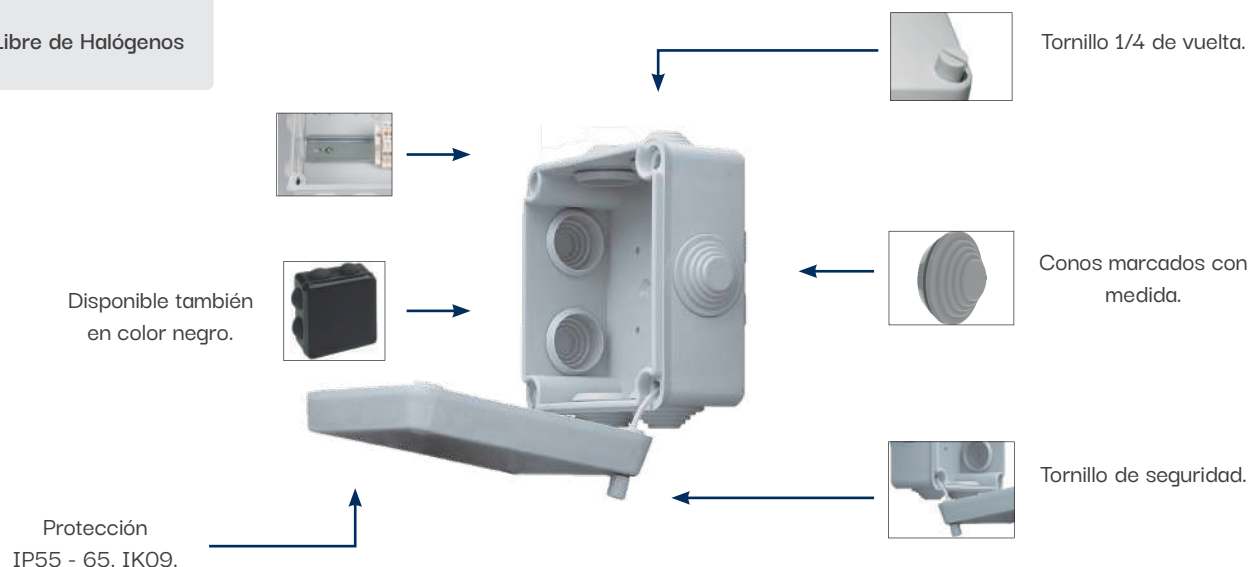

Dim. Interiores: 70x35
Dim. Exteriores: 77x40



Dim. Interiores: 80x80x35
Dim. Exteriores: 90x90x40



Dim. Interiores: 100x100x55
Dim. Exteriores: 110x110x60



Dim. Interiores: 153x110x65
Dim. Exteriores: 160x120x71



Dim. Interiores: 160x135x70
Dim. Exteriores: 165x145x84



Dim. Interiores: 220x170x80
Dim. Exteriores: 230x180x88

Cajas estancas **Línea Ybox**



Dim. Interiores: 100x100x60
Dim. Exteriores: 100x100x55



Dim. Interiores: 230x180x88
Dim. Exteriores: 230x170x80



Dim. Interiores: 230x180x88
Dim. Exteriores: 230x170x80



Dim. Interiores: 220x170x80
Dim. Exteriores: 230x180x88

Tuberías y accesorios RIGID

Catálogos de Soluciones Conduit



Tuberías con certificaciones (UL)


Weifang:

· UL E308290

Naavi Electrical Conduit:

· UL E499650

Protección de cables en áreas riesgosas como las de la clase 1 división 1 y 2.

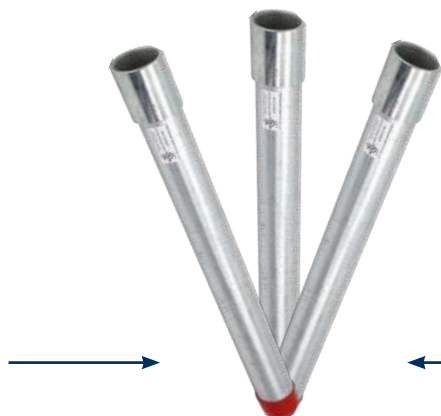

Fabricados bajo la norma ANSI C80.1 UL 6 "Electrical Rigid Steel Conduit".

Galvanizado por inmersión en caliente, según ASTM A123/A123M.

Medidas:

1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6"

WEIFANG
EAST STEEL PIPE

NAAVI
Electrical Conduit



Union Conduit T/Rosca



Contratuercas Rigid Acero



Bushing Rigid Hermético con Aterramiento



Conector Rigid Hub



Union Conduit T/Rosca



Curvas Rigid



Abrazadera 2 Orejas Rigid



Bushing Rigid Hermético



Abrazadera 1 Oreja Rigid



Curvas Rigid

Galvanizado por inmersión en caliente

Electro galvanizado

Galvanizado por inmersión en caliente

Tuberías IMC

Tuberías con certificaciones (UL)

Weifang:

· UL E499791

Fabricados bajo la norma ANSI C80.6 UL 1242 "Electrical Intermediate Metal Conduit".



Medidas:

1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Diseñados para ambientes secos, húmedos, expuestos a la intemperie y peligrosos.

Galvanizado por inmersión en caliente según ASTM A123/A123M. (Weifang, Naavi)

Galvanizado por baño electrolítico ASTM A563/563M. (Naavi)

Fabricados bajo la norma ANSI C80.6 UL 1242 "Electrical Intermediate Metal Conduit".



Tuberías y accesorios EMT

Tuberías con certificaciones 

Weifang:

• UL E340594

Galvanizado por inmersión en caliente, según ASTM A123/A123M.



Fabricados bajo la norma ANSI C80.3 UL 797 "Steel Melectrical Metallic Tubing".

Galvanizado por baño electrolítico, según ASTM A563/563M.

Medidas:

1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4" , 1-1/2" , 2" , 2-1/2" , 3" , 4"

NAAVI
Electrical Conduit



Abrazadera 2 Orejas Rigid



Unión EMT



Conector EMT




Curva EMT

Electrozincado

Tubería rígida PVC y accesorios

SCH 40:
Protección duradera para cables eléctricos en instalaciones subterráneas, encapsuladas y expuestas.

SCH 80:
Se utiliza en aplicaciones industriales y de minería donde se requiere mayor seguridad.

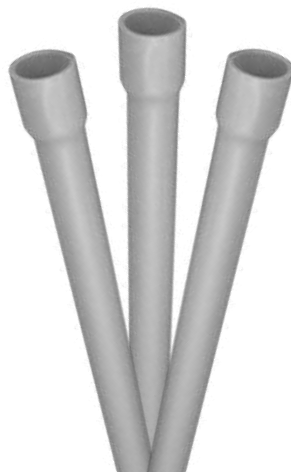

Validación UL 651 de ETL para conductos rígidos Schedule 40 y 80 bajo el laboratorio INTERTEK.

Medidas:

1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4" , 1-1/2" , 2" , 2-1/2" , 3" , 4" , 6"



Conector (End Bell)



Curvas




Uniones



Adaptador a caja

Rieles y Abrazaderas STRUT

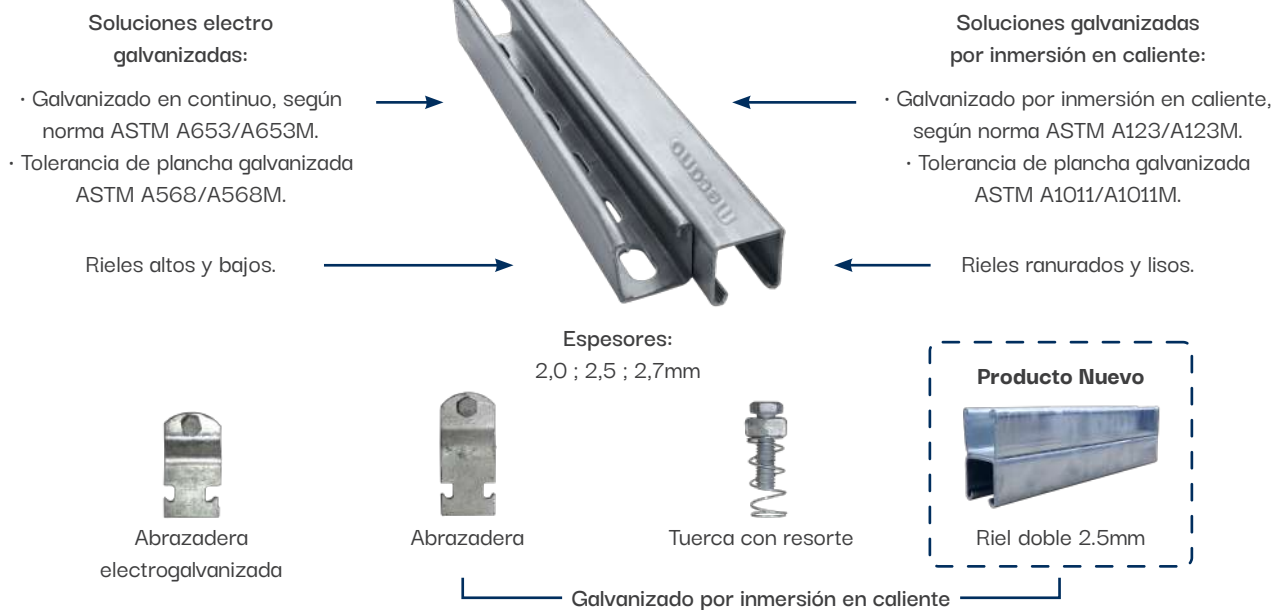

Accesorios Conduit



Tuberías Flexibles

Tuberías con certificaciones

Metal Coraza:

UNE-EN 61386-1

Certificado RETIE

Kaiphone:

UL360, Nro. File E318661

Producto libre de halógeno
Metal Coraza



Estable frente agua jabonosa, aceites minerales, vegetales y la intemperie en condiciones normales.

Acero galvanizado cubierto con PVC. (Metal Coraza, Kaiphone)

Protección IP68.

Medidas:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

NAVIA
BOX

Tableros metálicos adosables Herméticos

Espesor de puerta
1.2 mm a 1.5 mm.

Protección
IP66, IK10.

Pintura Ral 7035,
epoxi-poliéster
en polvo.

Aterramiento del
tablero.



Perforaciones para
Kit de sujeción
(Incluye kit).

Espesor de cuerpo
1.2 mm a 1.5 mm.

Placa base de acero
galvanizado de espesor
1.5 mm a 2.0 mm.

Medidas:

Desde 300 X 200 X 200 mm
a 1200 X 800 X 300 mm.

NAVIA
CONTROL

Soluciones de Automatización



Botonera con
pulsadores



Voltmetro analógico,
500 VAC, 72x72mm



Pulsador - parada de
emergencia momentáneo



Piloto LED compacto,
220Vac, Ø22mm



Portafusible 1P,
hasta 32A Ø10x38mm



Fusible, gG,
Ø10x38mm de 2A y 4A



Contacto auxiliar
NC / NO



Selectores

Reflectores LED High Power

Con librería compatible con
DIALux

Protección
IP66, IK08.

Aislamiento
Clase I.

Con certificaciones
ROHS, CE, IEC.



300W
42000 lm

400W
56000 lm

Garantía de 5
años.

Aplicación en estadios,
puertos, almacenes,
campamentos mineros,
obras de construcción, etc.

Catálogo Navia
LED Lighting



Reflectores LED

Con librería compatible con
DIALux

Protección
IP66, IK08.

Aislamiento
Clase I.

Con certificaciones
ROHS, CE, IEC.

Garantía de
2 años.



30W
30000 lm



50W
5000 lm



100W
10000 lm



200W
20000 lm

High Bay LED

Con librería compatible con
DIALux

Protección
IP65, IK08.

Aislamiento
Clase I.

Con certificaciones
ROHS, CE, IEC.

Garantía de
5 años.



100W
14000 lm

150W
21000 lm

200W
28000 lm

Luminarias Herméticas

Con librería compatible con
DIALux

54W, 6480 lm.



Protección
IP65, IK08.

Con certificaciones
ROHS, CE, IEC.

Garantía de 2
años.



Eq. Herm. Ind 1X18W, 600MM

Eq. Herm. Ind 1X36W, 1200MM



Eq. Herm. Ind 2X18W, 600MM

Eq. Herm. Ind 2X36W, 1200MM

Vidrio



Tubo LED 600MM, 9W, T8 G13

Tubo LED 1200MM, 18W, T8 G13

Polycarbonato



Tubo LED 600MM, 9W, T8 G13

Tubo LED 1200MM, 18W, T8 G13

Panel LED

Con librería compatible con
DIALux

Driver electrónico.

Aislamiento
Clase II.

Tecnología 48 SMD LED.

48W, 4800 lm.

3 años de garantía.

Protección IP20.

Plancha de polycarbonato
0.5 mm.

Marco de aluminio
0.18 mm.



Downlights LED

Con librería compatible con
DIALux

Adosable.

Empotrable.

2 años de
garantía.

Protección
IP20.

Modelos:

- 9W, 675 lm
- 12W, 1200 lm
- 18W, 1550 lm
- 24W, 2100 lm
- 30W, 2400 lm



Modelos:

- 9W, 675 lm
- 12W, 960 lm

Iluminación de Emergencia

Con librería compatible con DIALux

Aislamiento Clase II.

Autonomía de 8 horas.



Protección IP20, IK07.

Con certificaciones CE, ROHS, IEC, NEC, OSHA.

Garantía de 1 año.

Luminaria de emergencia industrial 20W, 2000 lm



Luminaria de emerg. 2.4W, 240 lm



Señal de seg. Emerg. 2W, 20 lm



Señal de seg. Emerg. 3W, 30 lm



Luminaria Antiexplosiva e industrial



Luz de emergencia 18W, 3000lm



Equipo de iluminación 76W ,9455lm



Salida de emergencia 5W Watts 5 000k



Proyector LED con revestimiento Anticorrosivo - 5.000k



Adaptadores Universales



10A 250V



15A 125V



10A 250V Para uso Argentino



10/16A 250V Schuko



10A 250V Tres En Linea




10A 250V Pata Redonda




10A 250V CON L/T A Enchufe tipo IEC320 C13


Tomacorrientes **Modulares**

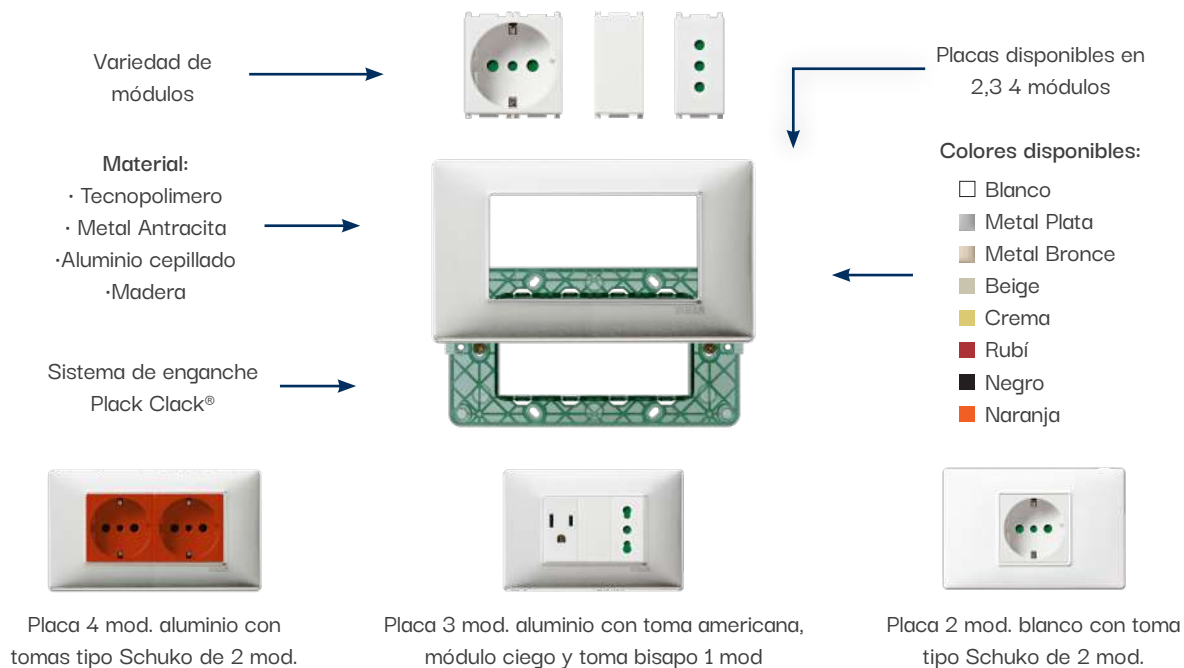


Tomacorrientes **Modulares**

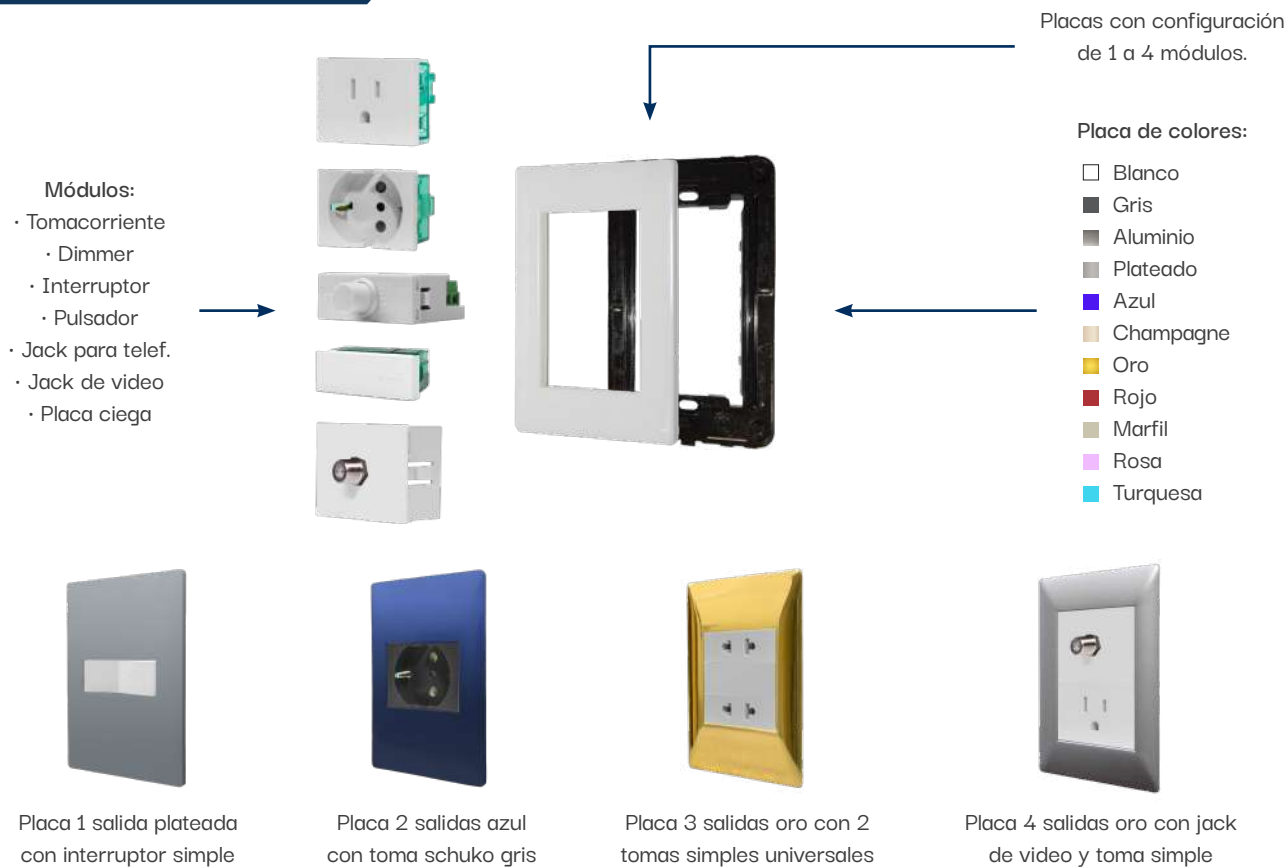

Sistema de Puesta a Tierra

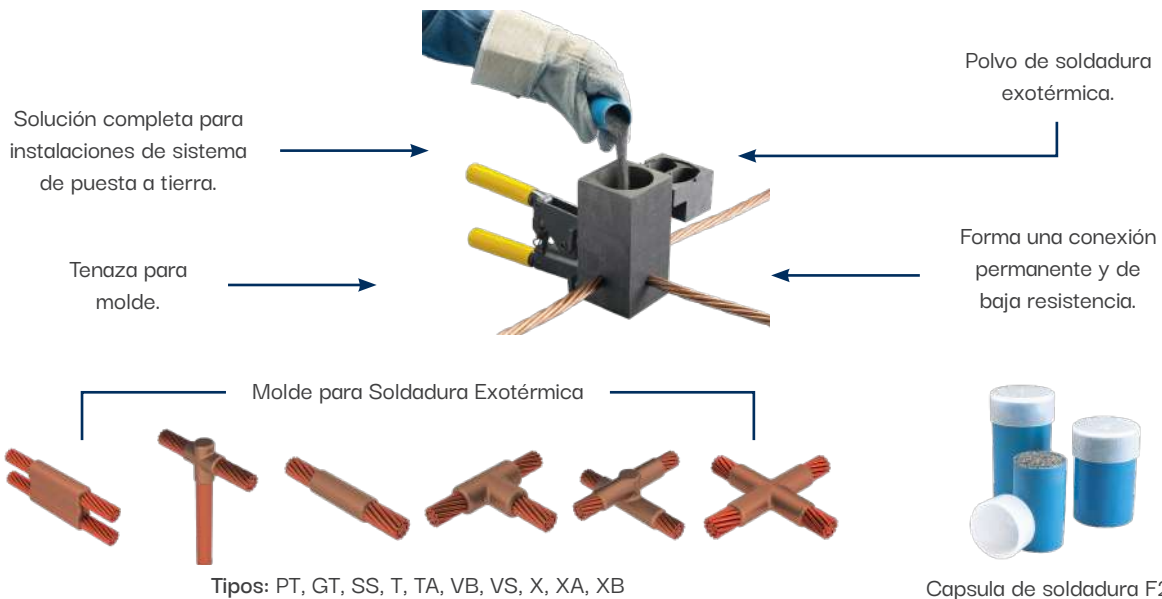


Conectores Eléctricos y Accesorios

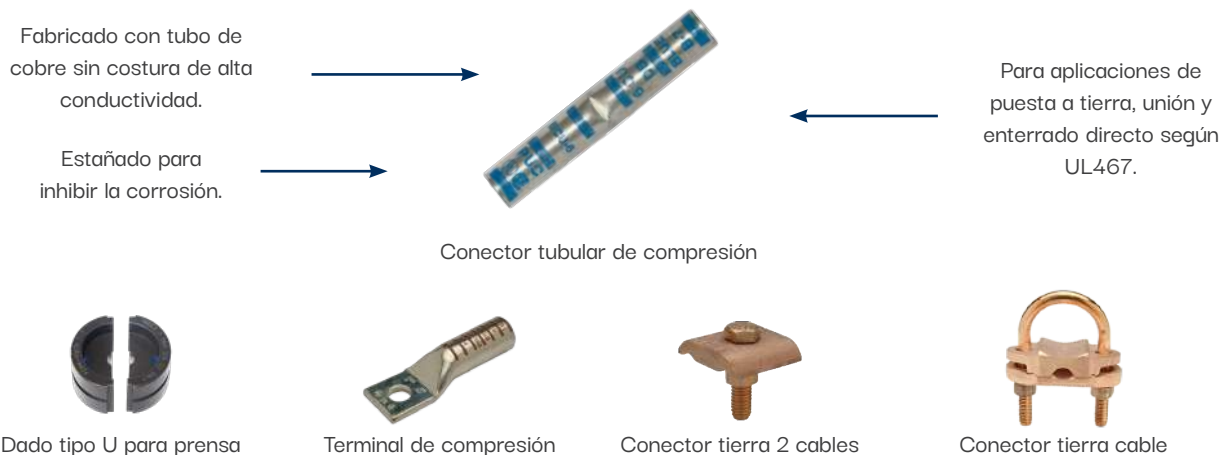


Interruptor diferencial de Alto Amperaje



Prensaestopas

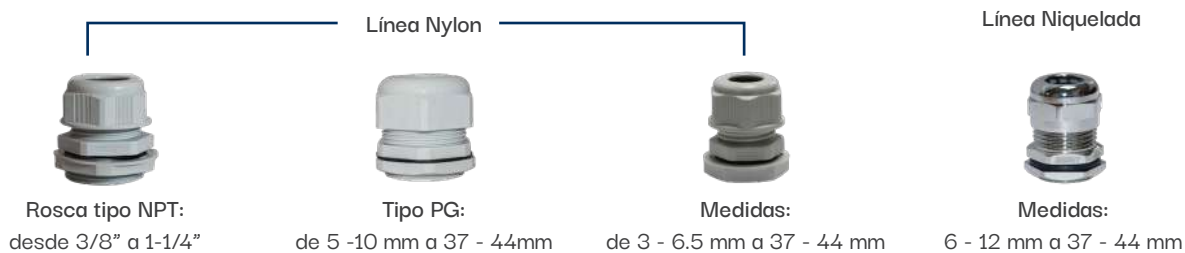

Cintillos de Nylon

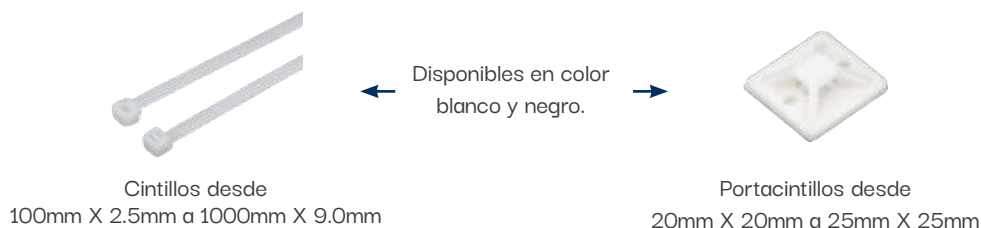

Equipos de Medición



Mangas Termocontraíbles



Trabajamos bajo metodología Building Infrastructure Management (BIM) y nuestros productos cuentan con librería.

Hagercad



Software compatible con nuestros productos garantiza la selectividad total o parcial para el buen funcionamiento de la protección eléctrica, lo que simplifica el diseño y cálculo de los tableros eléctricos permitiendo planificar instalaciones eléctricas de hasta 4000 A.



Revit

Optimiza el diseño 3D de edificios e infraestructuras con herramientas BIM avanzadas. Los productos Solera están certificados para una integración perfecta, asegurando un flujo de trabajo eficiente y preciso.



DIALux evo

Diseña y calcula la iluminación de interiores y exteriores con precisión. Nuestros productos son compatibles con DIALux, facilitando la visualización y optimización de tus proyectos.

ÁREA DE PROYECTOS ELECTRO ENCHUFE



Personal Calificado

Los tableros eléctricos personalizados son elaborados por profesionales altamente calificados y certificados.



Agregados

La elaboración del tablero incluye un dossier de calidad, diagrama unifilar, fichas técnicas y pruebas de funcionamiento.



Garantía

Ofrecemos respaldo durante un año desde la compra para garantizar una experiencia impecable, cubriendo problemas de calidad o funcionamiento.



Entrega en Lima y Provincia

Incluimos entrega gratis en Lima Metropolitana; en provincias, el envío se realiza por agencia, cuyo costo no está incluido.

Asesoría, diseño e ingeniería

- **Visitas técnicas** para evaluar con precisión las necesidades del proyecto, recopilando información esencial del sitio y requisitos específicos para un diseño óptimo.
- **Diseño e ingeniería** de proyectos eléctricos personalizados, asegurando cumplimiento con normativas y eficiencia. Incluye la planificación de esquemas y selección de componentes.
- **Desarrollo de planos eléctricos y mecánicos**, desarrollo de soluciones a través de la metodología BIM facilitando una visión clara del sistema, mejor coordinación y optimización.
- **Soluciones para Facility Management** a fin de maximizar la eficiencia, reducir costos operativos y prolongar la vida útil de las instalaciones eléctricas.



Fabricación de tableros eléctricos

Nuestra capacidad de producción flexible nos permite adaptarnos a diversas circunstancias, lo que garantiza el cumplimiento puntual de los plazos de entrega establecidos.





TIPOS DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Los tableros eléctricos se clasifican según su función: Distribución primaria y secundaria, para redistribuir la energía entre los puntos de trabajo, tableros de paso, de control para supervisar o controlar el correcto funcionamiento de los dispositivos conectados a la red eléctrica como pueden ser motores o bombas, de transferencia y sincronismo; que son utilizados principalmente en soluciones que involucran la activación de grupos electrógenos y UPS, entre otros.

Ahora según la manera de instalación los tableros se pueden clasificar como:

- **Tableros de distribución para obras con señalización**



- **Tableros autosoportado**



- **Tableros de mantenimiento según norma NEMA**



- **Tableros adosables**



- **Tableros de distribución uso minero**



- **Tableros de control de temperatura**



Los tableros eléctricos de Electro Enchufe, se diseñan y se fabrican según las buenas practicas como manda la norma 60529 (IEC), la Norma 250 (nema) y Norma UL.





**Empresa
confiable**



**Productos
confiables**



**Personas
confiables**

✉ ventas@electroenchufeperu.com
🌐 electroenchufe.com

📍 **Av. Óscar R. Benavides 405
(Ex. Colonial) - Lima**

☎ (01) 201 - 3760 | Anexo: 107

📞 956 533 089 | 998 118 450

📍 **Jr. Bambas 427**

☎ (01) 201 - 3760 | Anexo: 211

📞 998 274 945 | 959 037 303

