

NEMA **NEC**



LEVITON®

CONEXIONES ELÉCTRICAS SEGURAS

FABRICACIÓN AMERICANA



WETGUARD® DISPOSITIVOS A PRUEBA DE AGUA

PRODUCTO
EXCLUSIVO



Hoja recta y torsión, conectores, Tomacorrientes y cajas

- 15 A, 20 A y 30 A, 125 V 600 V, simple y tres fases.
- IEC IP66 y IP67, NEMA 3, 3S, 4, 4X, 6 y 6P.
- Garantía de por vida.

Sistema de cajas FD

- Sistema de montaje patentado, puedes ser usado en cualquier otro dispositivo estándar FS.
- Cajas disponible en pvc rígido o acero inoxidable 304.

Cubierta de interruptores

- Exclusiva cubierta estanca para interruptores de 15 A a 40 A.



95W47-S



FDBX2-Y



85W49-D



67W48



24W49



25W49



IP69K
GRADO DE
PROTECCIÓN

Alta presión
Alta temperatura
Lavado

APLICACIONES:

- Industria alimentaria
- Ambientes húmedos
- Ambientes polvorientos
- Construcciones
- Agricultura
- Tratamiento de aguas
- Ambientes abiertos



TOMACORRIENTES Y PLACAS CLÁSICAS



¡Adios al falso contacto!
SÚPER ROBUSTA

- Certificación UL.
- 15 y 20 A – 125 y 250 V
- Presentación Tamper-Resistant.
- Excelente fuerza de sujeción.

8200-IGW



5320-ECP



TOMACORRIENTES GRADO HOSPITALARIO:

- Resistencia a impactos.
- Conexión firme.
- Las puede solicitar con opción de "TIERRA AISLADA" (protección contra ruido electromagnético).
- Sector de salud, clínicas, hospitales, sistemas de protección de salud / trabajos extra pesados.



TOMACORRIENTES GRADO INDUSTRIAL:

- Construidos para soportar ambientes rudos de trabajos industriales.
- Las puede solicitar con opción de "TIERRA AISLADA" (protección contra ruido electromagnético).
- Sector industrial en general, aplicaciones donde el uso es bastante rudo.




TOMACORRIENTES GRADO COMERCIAL:


- Ambientes con uso de moderado y/o dinámico.
- Centros comerciales, oficinas, data center, centros educativos.
- Alta retención de las clavijas.



TOMACORRIENTES GRADO DOMICILIARIO:

- Diseñado con una construcción poca profunda.
- Termoplásticos.

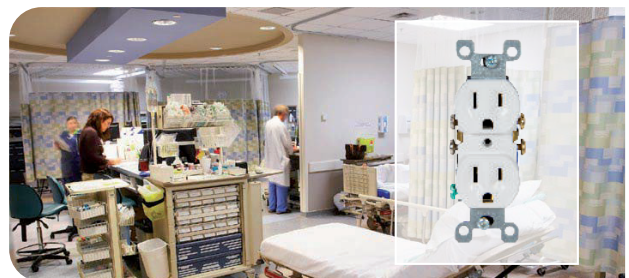

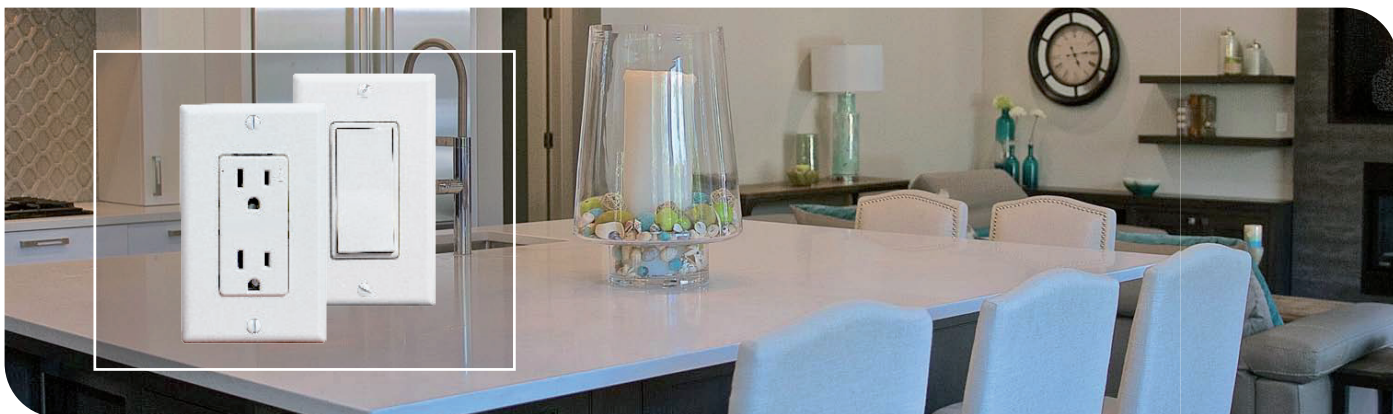

Tomacorrientes e interruptores con diseño limpio, muy versátil. Placas, Nylon, acero inoxidable, baquelita.

Tomacorriente doble Universal

- Grado comercial 15/16A 125/250V
- Cuerpo y cara hechos de Nylon, resistente a los impactos para una durabilidad extrema.
- Excelente retención.

Acepta:



Enchufe redondo



Enchufe plano



Enchufe schuko



- 5835-I
- 5835-W
- 5835-E

Combinación Dúplex/ Tomacorriente y Cargador USB

- Combinación de tomacorriente y carga USB Tipo A 2.0, 3.6A
- A prueba de manipulación.
- Cargado con chip Smart.



- T5632-W

APLICACIONES:

- Oficina
- Centro comercial
- Domiciliarios
- Aeropuerto
- Colegios
- Industria
- Hoteles

Versiones Disponibles :

- Grado Hospitalario
- Tierra Aislada

- 5634-W
- 5634-I



5325-I



D8200-IG



1755-W



5601-2W



- 80401-NW
- 80401-NGY
- 80401-NI
- 80401-I
- 80401-NR
- 80401-NE



5622-2W




84401-40

FAMILIA STALO & KRISTALO

Exclusiva colección, diseñada para crear ambientes únicos

- Placas de **crystal templado**, en acero inoxidable y policarbonato.
- 100% modular.
- Colores: ○ Blanco ● Dorado ● Negro
- Placa para módulos Decora.
- Módulo diversos: USB, universal, schuko, 3 en línea.
- Interruptor: simple, doble, triple y 3 vías.
- Cuenta 15A, 127 - 250V
- Material retardante a la flama.
- Sistema de conexión tipo preensable.

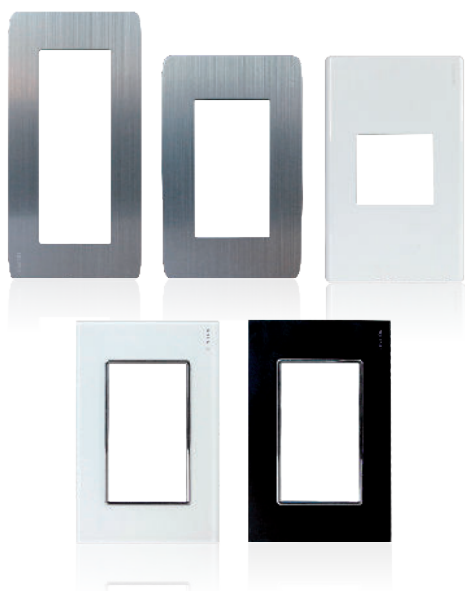

APLICACIONES:

- Hoteles
- Residencias
- Oficinas
- Entre otras



PLACAS HERMÉTICAS



Leviton les ofrece una solución de placas y cajas herméticas.

- Todas fabricadas bajo la norma NEC 406.9 (USA).
- Norma que da los lineamientos de tapas para ambientes húmedos y con agua.
- De fácil instalación.
- Existen cubiertas, para las tomacorrientes dobles, Decora, interruptores de palanca.



Placa doble hermética transparente horizontal EN USO

- Nema 3R

Incluye dos tapas para cubrir las aberturas del cordón circular.

5981-UCL

Se puede usar con candado.



Sello resistente al clima que protege contra la humedad y lluvia.

La abertura es compatible con productos ICFT Decora® y se incluyen placas adaptadoras adicionales para aberturas de receptáculo único y dúplex.



100% Hermético



CAJAS DE PISO



La potencia que necesita, donde la necesita.

Cajas de piso para construcción de concreto

- La junta tipo rosca de goma que se combinan para protección contra humedad y polvo suspendidas en el aire.
- Cumple con el artículo 314.27B de NEC 2020 para cajas de suelo.
- Disponible con insertos QuickPort.
- Acabados en latón y latón niquelado.
- Para tomacorriente clásico y Decora.



APLICACIONES:

- Residencial y MDU
- Cafeterías y restaurantes
- Hoteles
- Oficinas y Salas de Reuniones
- Escenarios/Auditorios
- Otros espacios de concepto abierto



CONECTORES UNIPOLARES CAM-TYPE

Para aplicaciones hasta 400 A, 600 V, AC o DC



Conectores serie 16



16D24
Enchufe (male)
C/2 pernos T/Cam Type
400A 600V C:2/0-4/0



16D33
Conector (female)
C/2 pernos T/Cam Type
400A 600V C:2/0-4/0



16R21
Enchufe empotrable
(male) C/2 pernos T/Cam
Type 400A 600V C:2/0-4/0



16P21
Protector Para
Enchufe Cam Lock
(Cam Type) Negro



16R22
Tomacorriente empotrable
(female) C/2 pernos T/Cam
Type 400A 600V C:2/0-4/0



16A23
Enchufe triple entrada
(male/female)
400A 600V t/Cam Type



16A26
Toma C/3 Enchufes
400a 600v T/cam Lock
(Cam Type) Negro



16P22
Protector Para
Conector Cam Lock
(Cam Type) Negro

APLICACIONES:

- Industria del deporte, el entretenimiento y el cine
- Parques temáticos y equipos de carnaval
- Salas de conciertos y centros de convenciones
- Empalmes de motores y generadores
- Operaciones mineras
- Soldadura y obras de construcción
- Construcción y reparación naval comercial
- Paradas de plantas petroquímicas y de fabricación
- Otras numerosas aplicaciones de energía temporal

