

Base mural
N.º ref. 5111A




- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

Amperios	63 A
Polos	4 p
Voltios	500 V
Sentido horario	7 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	2412 g
Marca de verificación	CN,CQC

Planos y dimensiones

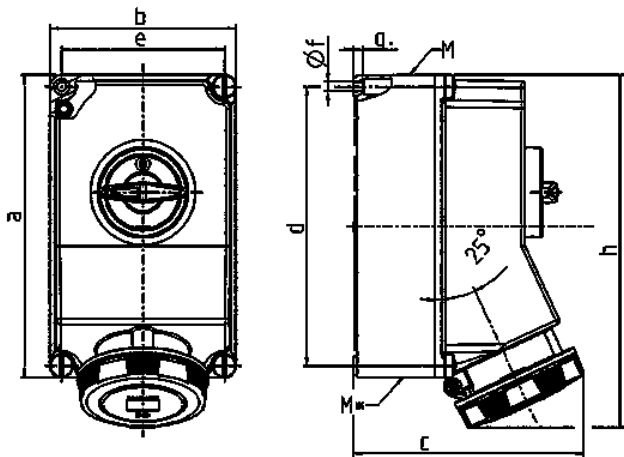

Plano 1 MB 180	Amp. Polos	63		
		3	4	5
Dim. en mm	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40
	Ø y [max]	27	27	27
Borna para cond. Sección		6	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.		—25	—25	—25