

Soluciones para tableristas

Tableros - Interruptores termomagnéticos -
Enchufes y tomacorrientes empotrables - Pulsadores y pilotos

SOLUCIÓN COMPLETA

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

:hager

NÄVIÄ
BOX

Solera

LEVITON

NÄVIÄ
CONTROL
tosun



1 Tableros de distribución

NAVIA
BOX



*Consultar por modelos y tamaños.

Protección	:	IP66
Material	:	Metálico
Tipo	:	Adosable / Hermético
Apertura de puerta	:	120°

:hager

Poliéster



*Consultar por modelos y tamaños.

Protección	:	IP66 - IK10
Material	:	Poliéster
Tipo	:	Adosable / Hermético
Cerradura	:	Triangular 7mm

Solera

Libre de Halógeno



*Consultar por modelos y tamaños.

Serie	:	Indubox
Material	:	Termoplástico , libre de halógeno
Cierre	:	Diferentes tipos de cierre
Protección	:	IP65 - IK08

Resistencia	:	Rayos UV
Certificación	:	Applus
NORMA UNE	:	62208 - 61439 - 1,3,4
Seguridad	:	Clase II (Doble aislamiento)

MENNEKES
MY POWER CONNECTION




*Consultar por modelos y tamaños.

Serie	:	Amaxx
Material	:	Amplast
Dimensiones	:	Compacto para espacios reducidos
Protección	:	IP44 - IP67
Precableado	:	Sí

Tomacorrientes	:	Desde 16A hasta 63A
Tipo enclavamiento	:	Mecánico DUO
Polos	:	3 a 5 polos
Colores	:	Gris y plateado - Amarillo y rojo bajo pedido


2 Dispositivos de protección y control eléctrico

:hager

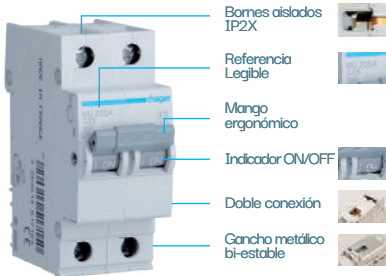

Int. Termomagnético

Número de polos	:	1, 2, 3 y 4 polos
Montaje	:	Tipo RIEL-DIN con gancho metálico
Poder de Ruptura	:	6kA a IEC60898-1/ 10kA a IEC60947-2
Opciones de Corriente	:	De 1A a 125A
Curva de disparo	:	Curva "C"

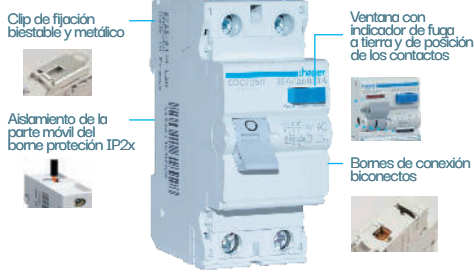

Int. Diferencial

Número de polos	:	2 y 4 Polos
Montaje	:	Riel Din con Gancho Metálico
Tipo	:	AC A (super inmunizado)
Opciones de Corriente	:	De 25 a 125A
Sensibilidades	:	30mA / 300mA
Norma	:	IEC61008



Interruptor Horario Digital / Analógico

Control	:	Digital / Analógico
Tensión	:	230Vac
Salida	:	1 conmutación
Corriente	:	16A



Contactor + Relé térmico

Opciones de corriente	:	De 9 a 300A
Montaje	:	AC1 y AC3
Tensión de bobina	:	24V, 110V, 220V, 380V
Certificados	:	UL, CE
Rango Relé	:	0.35A hasta 60A



Guardamotores

Número de polos	:	3 polos
Protección	:	Termica y magnética
Poder de ruptura	:	0.16 a 10A - 100kA 16 a 32A - 16kA
Opciones de corriente	:	De 0.1 a 32A
Normativa	:	IEC 60947-2
Categoría	:	AC3



Caja Moldeada

Relé Diferencial

Tipo	:	Fijo / Regulable / Electrónico (LSI, LSIG)
Número de polos	:	2, 3 y 4 polos
Poder de ruptura	:	8, 25, 40, 50, 85 y 100kA
Norma	:	IEC 60947-2
Sensibilidad	:	0.03 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 10A
Tipo	:	A

3 Contacto auxiliar, pulsadores, pilotos LED

NAVIA
CONTROL
TOSUN



Contacto auxiliar NC

Modelo	: ZB2-BE102
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 400V
Color	: Negro
Material	: Plástico / Metal



Contacto auxiliar NO

Modelo	: ZB2-BE101
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 400V
Color	: Negro
Material	: Plástico / Metal



Pulsador Parada de Emergencia Momentáneo

Modelo	: PB2-BC42
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Rojo
Material	: Metal



Pulsador con Block 1 NC

Modelo	: PB2-BA42
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Rojo
Material	: Metal



Pulsador con Block 1 NO

Modelo	: PB2-BA31
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Verde
Material	: Metal



Pulsador Parada de Emergencia Girar para Liberar

Modelo	: PB2-BS642
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Rojo
Material	: Metal



Pulsador compacto

Modelo	: PB7-EA42
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Rojo
Material	: PVC



Piloto LED rojo

Modelo	: AD22-22DS/R
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Rojo
Material	: Policarbonato



Selector 3 posiciones

Modelo	: PB2-BD33
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Negro
Material	: Metal



Pulsador compacto

Modelo	: PB7-EA31
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Verde
Material	: PVC



Piloto LED verde

Modelo	: AD22-22DS/G
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Verde
Material	: Policarbonato



Selector 2 posiciones

Modelo	: PB2-BD21
Tipo	: Botonera
Voltaje	: 380VAC - 220VAC
Color	: Negro
Material	: Metal



Voltímetro Analógico

Modelo	:	SE-72 500V
Tipo	:	Botonera
Voltaje	:	500VAC
Medidas	:	72x72mm
Polos	:	3 polos



Fusible 2A - 4A

Modelo	:	RO15/2A - RO15/4A
Amperaje	:	2A / 4A
Voltaje	:	500VAC
Medidas	:	10x38mm
Polos	:	1 polo



Portafusible 1P

Modelo	:	RT18-32 1P
Amperaje	:	32A
Voltaje	:	500VAC
Medidas	:	78x60x18mm
Polos	:	1 polo

4 Enchufes, tomacorrientes y placas



Principales referencias

Voltajes disponibles:

● 200V - 250V ● 380V - 480V ● 480V - 500V | 16A - 32A - 63A - 125A

IP44



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma visible



Toma empotrable



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma visible



Toma empotrable

248	510	27001	1463
2P + T	2P + T	2P + T	2P + T
16A	16A	16A	16A
200 a 250V	200 a 250V	200 a 250V	200 a 250V

264	526	27006	1496
3P + T	3P + T	3P + T	3P + T
32A	32A	32A	32A
380 a 415V	380 a 415V	380 a 415V	380 a 415V

Voltajes disponibles:

● 200V - 250V ● 380V - 480V ● 480V - 500V | 16A - 32A - 63A - 125A

IP67



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma visible



Toma empotrable



Enchufe aéreo



Toma aéreo



Toma visible



Toma empotrable

278	540	9301	1475
2P + T	2P + T	2P + T	2P + T
16A	16A	16A	16A
200 a 250V	200 a 250V	200 a 250V	200 a 250V

294	556	9372	1506
3P + T	3P + T	3P + T	3P + T
32A	32A	32A	32A
380 a 415V	380 a 415V	380 a 415V	380 a 415V



Delta Box

Modelo	:	92895
Tipo	:	Tomacorriente industrial
Voltaje	:	250V
Amperaje	:	16A
Polos	:	2P + T
Protección	:	IP67



Delta Box

Modelo	:	86946
Tipo	:	Tomacorriente industrial
Voltaje	:	415V
Amperaje	:	32A
Polos	:	3P + T
Protección	:	IP44

LEVITON®



Tomacorriente Doble Empotrable

Uso	:	Grado Industrial
Material	:	Nylon resistente
Polos	:	2P + T
Voltaje	:	125V
Amperaje	:	15A
Tipo	:	Plano



Placa Doble

Tipo	:	Doble
Material	:	Nylon termoplástico
Tamaño	:	Estándar
Certificación:	:	UL / CSA



Enchufes CAM TYPE

Tipo	:	Unipolar
Material	:	Caucho
Voltaje	:	600V
Amperaje	:	400A
Polos	:	1 Polo
Protección	:	NEMA 3R



Tomacorriente Doble Universal

Uso	:	Grado Comercial
Material	:	Nylon resistente
Beneficio	:	Excelente retención
Voltaje	:	125/250V
Amperaje	:	15/16A
Acepta	:	Enchufe redondo, plano, schuko.



Placa Simple

Color	:	Varios
Material	:	Acero inoxidable / nylon
Tamaño	:	Estándar
Certificación:	:	UL / CSA



Enchufe y Toma Empotrable CAM TYPE

Tipo	:	Unipolar
Material	:	Caucho
Voltaje	:	600V
Amperaje	:	400A
Protección	:	Nema 3R



Enchufe L/T M/chino

Uso	: Grado Industrial
Material	: Nylon / Termoplástico
Aterramiento	: Sí
Voltaje	: 125/250V
Amperaje	: 15/20A
Polos	: 2



Enchufe y Toma Empotrable


Uso	: Grado Industrial
Material	: Nylon / Termoplástico
Certificación	: UL - NEMA - ANSI
Voltaje	: 250V / 480V
Amperaje	: 20A
Polos	: 3P + T



Tomacorriente

Uso	: Grado Industrial
Material	: Valox
Certificación	: UL - NEMA - ANSI
Voltaje	: 250V
Amperaje	: 30A
Polos	: 3P

Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:



Interrupor de palanca simple

*No incluye placa.

Material	: Acero/ Termoplástico
Tipo	: Simple
Voltaje	: 120/277V
Amperaje	: 15/20A
Uso	: Industrial
Certificación	: UL/CSA
Temperatura	: -40°C a 65°C



Interrupor con tapa hermética

Material	: Metal
Tipo	: Plano
Voltaje	: 120/277V
Amperaje	: 20A
Uso	: Comercial
Protección	: NEMA 3R
Temperatura	: -40°C a 65°C



Placa hermética

Material	: Aluminio / zinc
Tipo	: Tapa plano
Voltaje	: 120/277V
Garantía	: 2 años
Uso	: Comercial
Protección	: NEMA 3R

5 Prensaestopas

BEISIT



Prensaestopa

Modelo	: P3632BR
Tipo	: Niquelada
Certificación	: UL
Dimensión	: 22 - 32mm
Color	: Gris



Prensaestopa

Modelo	: PG-11
Tipo	: Cables
Material	: Nylon
Dimensión	: 5 - 10mm
Color	: Gris



Prensaestopa rosca

Modelo	: NPT-03A
Tipo	: Tuberías
Material	: Nylon
Dimensión	: 3/8"
Color	: Gris

6 Terminales de compresión



Barril Estándar - 1 hoyo

Modelo	: SERIE BLUE - S
Fabricación	: Tubos de cobre
Beneficio	: Estañado para prevenir la corrosión
Tensiones	: hasta 35KV
Certificado	: UL, CSA



Barril Largo - 1 hoyo

Modelo	: SERIE BBLU - S
Fabricación	: Tubos de cobre
Beneficio	: Estañado para prevenir la corrosión
Barril	: Largo
Certificado	: UL, CSA



Barril Largo - 2 hoyos


Modelo	: SERIE BBLU - D
Fabricación	: Tubos de cobre
Beneficio	: Estañado para prevenir la corrosión
Barril	: Largo
Certificado	: UL, CSA

7 Cintillos y portacintillos



Cintillo

Tipo	: Cintillos
Medidas	: 100mmx2.5mm
Color	: Negro
Marca	: CHS



Cintillo

Tipo	: Cintillos
Medidas	: 100mmx2.5mm
Color	: Blanco
Marca	: CHS



Portacintillos

Tipo	: Cintillos
Medidas	: 20x20mm
Color	: Negro
Marca	: CHS

8 Mangas termocontraíbles



Tipo	: Mangas Termocontraíbles
Marca	: Woer
Medidas	: 1.5mm
Color	: Blanco, amarillo, rojo, negro, azul, verde
Material	: Libre de halógenos